

Voorbeeldbestek

.....

Dit is het TTE voorbeeldbestek versie september 2022

In dit voorbeeldbestek zijn alle voorwaarden opgenomen waarmee u op de juiste manier TTE roosters kunt voorschrijven.

Bij het overnemen van de bestekposten, de bepalingen en het correct uitvoeren van de werkzaamheden, bent u verzekerd van de grootst mogelijke kans op een goed resultaat.

Waar u in de tekst ziet staan in dit voorbeeld bestek dient u de locatie, juiste aantal of projectspecifieke informatie in te vullen.

Waar u # # ziet staan in dit voorbeeld bestek dient u een keuze te maken uit de voorgeschreven opties.

Waar u *** ziet staan in dit voorbeeld bestek wordt aanvullende informatie gegeven om de betreffende bestekpost goed te kunnen invullen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Adresgegevens Hübner-Lee GmbH & Co. KG	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Aanbrengen TTE roosters.	9
2 Aanbrengen markeringsstrepen en loopvlakken.	11
3 Bijkomende werkzaamheden.	12
9 Staatposten	13
91 Eenmalige kosten	13
3. Bepalingen	14
01 Algemeen en administratief	15
01 01 Algemene bepalingen	15
83 Elementenverhardingen	16
83 0 Elementenverhardingen, algemeen	16
83 01 Begrippen	16
83 02 Eisen en uitvoering	16

1. Algemeen

Conceptversie

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- aanbrengen van funderingen
- aanbrengen van TTE drukverdelende roosters
- aanbrengen markeringsstrepen en loopvlakken in TTE drukverdelende roosters
- bijkomende werkzaamheden TTE MultiDrainPlus en TTE groen roosters

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

Conceptversie

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. op het moment voor aanbrengen de fundamentslaag
2. op het moment voor het aanbrengen straatlaag
3. op het moment voor aanbrengen het aanbrengen van de TTE roosters
4. 1 week na het aanbrengen van de TTE roosters

04 Adresgegevens Hübner-Lee GmbH & Co. KG

Hübner-Lee GmbH & Co. KG
D-87752 Holzgünz

Info@huebner-lee.nl

Telefoon +31 (0) 6 2090 1340

2.2 Nadere beschrijving

Conceptversie

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

ConceptVersion


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Aanbrengen TTE roosters.			
100010	831199		<p>Aanbrengen TTE MultidrainPLUS. Situering:</p> <p>Totale breedte ## tot 1,50 m / van 1,50 tot 3,00 m / van 3,00 m en meer ##</p> <p>In ## halfsteensverband / elleboogverband ##</p> <p>Op een fundering aangebracht volgens bestekspostnr. #.....# en een straatlaag volgens bestekspostnr. #.....#</p> <p>TTE MultidrainPLUS drukverdelend rooster van 100% gerecycled plastic, fabriek Hübner-Lee GmbH & Co. KG of gelijkwaardig</p> <p>Afmetingen 800 x 400 x 62 mm met 24 mm nokken rondom</p> <p>Ribben, omgekeerd T-profiel, respectievelijk 14 en 20 mm dik aan de onderzijde een drukverdelende voet.</p> <p>Kleur: grijs</p> <p>TTE MultidrainPlus voorzien van 32 kamers (80 x 80 mm), gezamenlijk ca. 64% van het oppervlak</p> <p>Gewicht ca. 27 kg/m² (8,7 kg/st)</p> <p>Vullen met substraat graszaad mengsel volgens bestekspost #...#</p>	m2	100,00 V	
				st		313,00 L
100020	831199		<p>Aanbrengen TTE groen. Situering:</p> <p>Totale breedte ## tot 1,50 m / van 1,50 tot 3,00 m / van 3,00 m en meer ##</p> <p>In ## halfsteensverband / elleboogverband ##</p> <p>Op een fundering aangebracht volgens bestekspostnr. #.....# en een straatlaag volgens bestekspostnr. #.....#</p> <p>TTE groen drukverdelend rooster van 100% gerecycled plastic, fabriek Hübner-Lee GmbH & Co. KG of gelijkwaardig</p> <p>Afmetingen 800 x 400 x 62 mm met 24 mm nokken rondom</p> <p>Ribben, omgekeerd T-profiel, respectievelijk 14 en 20 mm dik aan de onderzijde een drukverdelende voet.</p> <p>Kleur: grijs</p> <p>TTE groen voorzien van 32 kamers (80 x 80 mm), gezamenlijk ca. 64% van het oppervlak</p> <p>Gewicht exclusief graszoden ca. 27 kg/m² (8,7 kg/st)</p> <p>Inclusief vulling van gras</p>	m2	100,00 V	
				st		313,00 L
100030	831199		<p>Aanbrengen TTE klinkers. Situering:</p> <p>Totale breedte ## tot 1,50 m / van 1,50 tot 3,00 m / van 3,00 m en meer ##</p> <p>In ## halfsteensverband / elleboogverband ##</p> <p>Op een fundering van voldoende waterdoorlatend en waterbergend materiaal aangebracht volgens bestekspostnr. #.....# en een straatlaag van voldoende waterdoorlatend materiaal volgens bestekspostnr. #.....#</p> <p>TTE klinkers drukverdelend rooster van 100% gerecycled plastic, fabriek Hübner-Lee GmbH & Co. KG of gelijkwaardig</p> <p>Afmetingen 800x400x62 mm met 24 mm nokken rondom</p> <p>Ribben, omgekeerd T-profiel, respectievelijk 14 en 20 mm dik aan de onderzijde een drukverdelende voet</p> <p>Kleur: grijs</p> <p>TTE klinkers voorzien van 32 kamers (80 x 80 mm), gezamenlijk ca. 64% van het oppervlak</p> <p>Gewicht exclusief klinkers ca. 27 kg/m² (8,7 kg/st)</p> <p>*** onderstaand keuze maken type klinker ***</p> <p>## Inclusief vulling van klinkers: - afmetingen 74 x 74 x 49 mm - gewicht 600 gr/st - kleur grijs / rood / antaciet / zandkleurig / wit / antraciet-mix ## *** OF ***</p> <p>## Inclusief vulling van klinkers (grip): - afmetingen 74 x 74 x 51 mm</p>	m2	100,00 V	
				st		313,00 L
				st		117,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100040	831199		<p>- gewicht 625 gr/st - kleur grijs ## Materialen aanbrengen volgens voorschriften leverancier</p> <p>Aanbrengen TTE mineraal. Situering:</p> <p>Totale breedte ## tot 1,50 m / van 1,50 tot 3,00 m / van 3,00 m en meer ## In ## halfsteensverband / elleboogverband ## Op een fundering van voldoende waterdoorlatend en waterbergend materiaal aangebracht volgens bestekspostnr. #.....# en een straatlaag van voldoende waterdoorlatend materiaal volgens bestekspostnr. #.....# TTE mineraal drukverdelend rooster van 100% gerecycled plastic, fabrikaat Hübner-Lee GmbH & Co. KG of gelijkwaardig Afmetingen 800x400x62 mm met 24 mm nokken rondom Ribben, omgekeerd T-profiel, respectievelijk 14 en 20 mm dik aan de onderzijde een drukverdelende voet Kleur: grijs TTE mineraal voorzien van 32 kamers (80 x 80 mm), gezamenlijk ca. 64% van het oppervlak Gewicht ca. 27 kg/m² (8,7 kg/st) Na het leggen en trillen van de roosters vullen met mineraal afmetingen 8/11 mm of 11/16 mm, zonder de fijne fractie Materialen aanbrengen volgens voorschriften leverancier</p>	m2	100,00 V	
				st		313,00 L
100050	831199		<p>Aanbrengen TTE hakselhout.. Situering:</p> <p>Totale breedte ## tot 1,50 m / van 1,50 tot 3,00 m / van 3,00 m en meer ## In ## halfsteensverband / elleboogverband ## Op een fundering van voldoende waterdoorlatend en waterbergend materiaal aangebracht volgens bestekspostnr. #.....# en een straatlaag van voldoende waterdoorlatend materiaal volgens bestekspostnr. #.....# TTE hakselhout drukverdelend rooster van 100% gerecycled plastic, fabrikaat Hübner-Lee GmbH & Co. KG of gelijkwaardig Afmetingen 800x400x62 mm met 24 mm nokken rondom Ribben, omgekeerd T-profiel, respectievelijk 14 en 20 mm dik aan de onderzijde een drukverdelende voet Kleur: grijs TTE hakselhout voorzien van 32 kamers (80 x 80 mm), gezamenlijk ca. 64% van het oppervlak Gewicht ca. 27 kg/m² (8,7 kg/st) Inclusief vulling van hakselhout Materialen aanbrengen volgens voorschriften leverancier</p>	m2	100,00 V	
				st		313,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Aanbrengen markeringsstrepen en loopvlakken.			
200010	320199		<p>Aanbrengen van markeringsstrepen en loopvlakken met behulp van betonstenen in de roosters.</p> <p>Situering:</p> <p>In de sparingen van de TTE MultidrainPlus aangebracht volgens bestekspostnr. 100010</p> <p>*** onderstaand keuze maken type klinker ***</p> <p>## Vulling van klinkers:</p> <p>- afmetingen 74 x 74 x 49 mm</p> <p>- gewicht 600 gr/st</p> <p>- kleur grijs / rood / antaciet / zandkleurig / wit / antraciet-mix ##</p> <p>*** OF ***</p> <p>## Inclusief vulling van klinkers (grip):</p> <p>- afmetingen 74 x 74 x 51 mm</p> <p>- gewicht 625 gr/st</p> <p>- kleur grijs ##</p> <p>Materialen aanbrengen volgens voorschriften leverancier</p> <p>Grotere vlakken afstrooien met 1 liter split 1/3 mm per m²</p>	m2	10,00 V	
				st		1.827,00 L
				st		1.827,00 L
200020	320199		<p>Aanbrengen van markeringsstrepen en loopvlakken met behulp van betonstenen in de roosters.</p> <p>Situering:</p> <p>In de sparingen van de TTE groen aangebracht volgens bestekspostnr. 100020</p> <p>Graszode en grondresten zorgvuldig uit de sparingen verwijderen en betonstenen terugplaatsen</p> <p>*** onderstaand keuze maken type klinker ***</p> <p>## Vulling van klinkers:</p> <p>- afmetingen 74 x 74 x 49 mm</p> <p>- gewicht 600 gr/st</p> <p>- kleur grijs / rood / antaciet / zandkleurig / wit / antraciet-mix ##</p> <p>*** OF ***</p> <p>## Inclusief vulling van klinkers (grip):</p> <p>- afmetingen 74 x 74 x 51 mm</p> <p>- gewicht 625 gr/st</p> <p>- kleur grijs ##</p> <p>Materialen aanbrengen volgens voorschriften leverancier</p> <p>Grotere vlakken afstrooien met 1 liter split 1/3 mm per m²</p>	m2	10,00 V	
				st		1.827,00 L
				st		1.827,00 L
200030	320199		<p>Aanbrengen van markeringsstrepen en loopvlakken met behulp van betonstenen in de roosters.</p> <p>Situering:</p> <p>In de sparingen van de TTE mineraal aangebracht volgens bestekspostnr. 100040</p> <p>Voor het aanbrengen van mineraal betonstenen aanbrengen</p> <p>*** onderstaand keuze maken type klinker ***</p> <p>## Vulling van klinkers:</p> <p>- afmetingen 74 x 74 x 49 mm</p> <p>- gewicht 600 gr/st</p> <p>- kleur grijs / rood / antaciet / zandkleurig / wit / antraciet-mix ##</p> <p>*** OF ***</p> <p>## Inclusief vulling van klinkers (grip):</p> <p>- afmetingen 74 x 74 x 51 mm</p> <p>- gewicht 625 gr/st</p> <p>- kleur grijs ##</p> <p>Materialen aanbrengen volgens voorschriften leverancier</p> <p>Grotere vlakken afstrooien met 1 liter split 1/3 mm per m²</p>	m2	10,00 V	
				st		1.827,00 L
				st		1.827,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Bijkomende werkzaamheden.			
300010	831599		Pasmaken TTE roosters d.m.v. zagen. Betreft: TTE roosters op maat zagen Pasmaken door middel van zagen Dikte 62 mm Voor het zagen van roosters stenen, betonstenen en graszode tot 10 cm ter weerszijde van de zaagsnede verwijderen Langs de kantstenen nokken wegzagen Hiervoor een cirkelzaag met zaagblad geschikt voor hout gebruiken. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m	100,00 V	
300020	512599		TTE MultiDrainPlus en Groen - water geven. De met graszaad en substraat gevulde TTE®-MultiDrainPLUS en de TTE groen bij behoefte water geven - met name in de eerste weken - totdat de wortels voldoende diep in de ondergrond zijn uitgegroeid Circa 15 liter per m ² per keer.	keer	10,00 V	
300030	510199		TTE MultiDrainPlus en Groen -maaïen. Situering: Het gras in de met graszaad en substraat gevulde TTE MultiDrainPLUS en de TTE groen regelmatig - wekelijks - maaïen op een hoogte van circa 6 cm. Grootte per perceel: ## tot ca. 1000 m ² / ca. 1000 tot ca. 5000 m ² / ca. 5000 tot ca. 20000 m ² / ca. 20000 m ² of meer ## ## Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 / Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 / Talud van 1 : 1 of steiler ## Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting	m2	100,00 V	
300040	510299		TTE MultiDrainPlus en Groen - mesten. Situering: Grootte per perceel: ## tot ca. 1000 m ² / ca. 1000 tot ca. 5000 m ² / ca. 5000 tot ca. 20000 m ² / ca. 20000 m ² of meer ## ## Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 / Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 / Talud van 1 : 1 of steiler ## Het gras in de met graszaad en substraat gevulde TTE MultiDrainPLUS en de TTE groen 2 x per jaar mesten met telkens 15 g/m ² NPK minerale meststof. Samenstelling 12:12:17 + sporen elementen Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte ## ## m	m2	100,00 V	
				kg		1,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			
					
91		Eenmalige kosten			
					
					

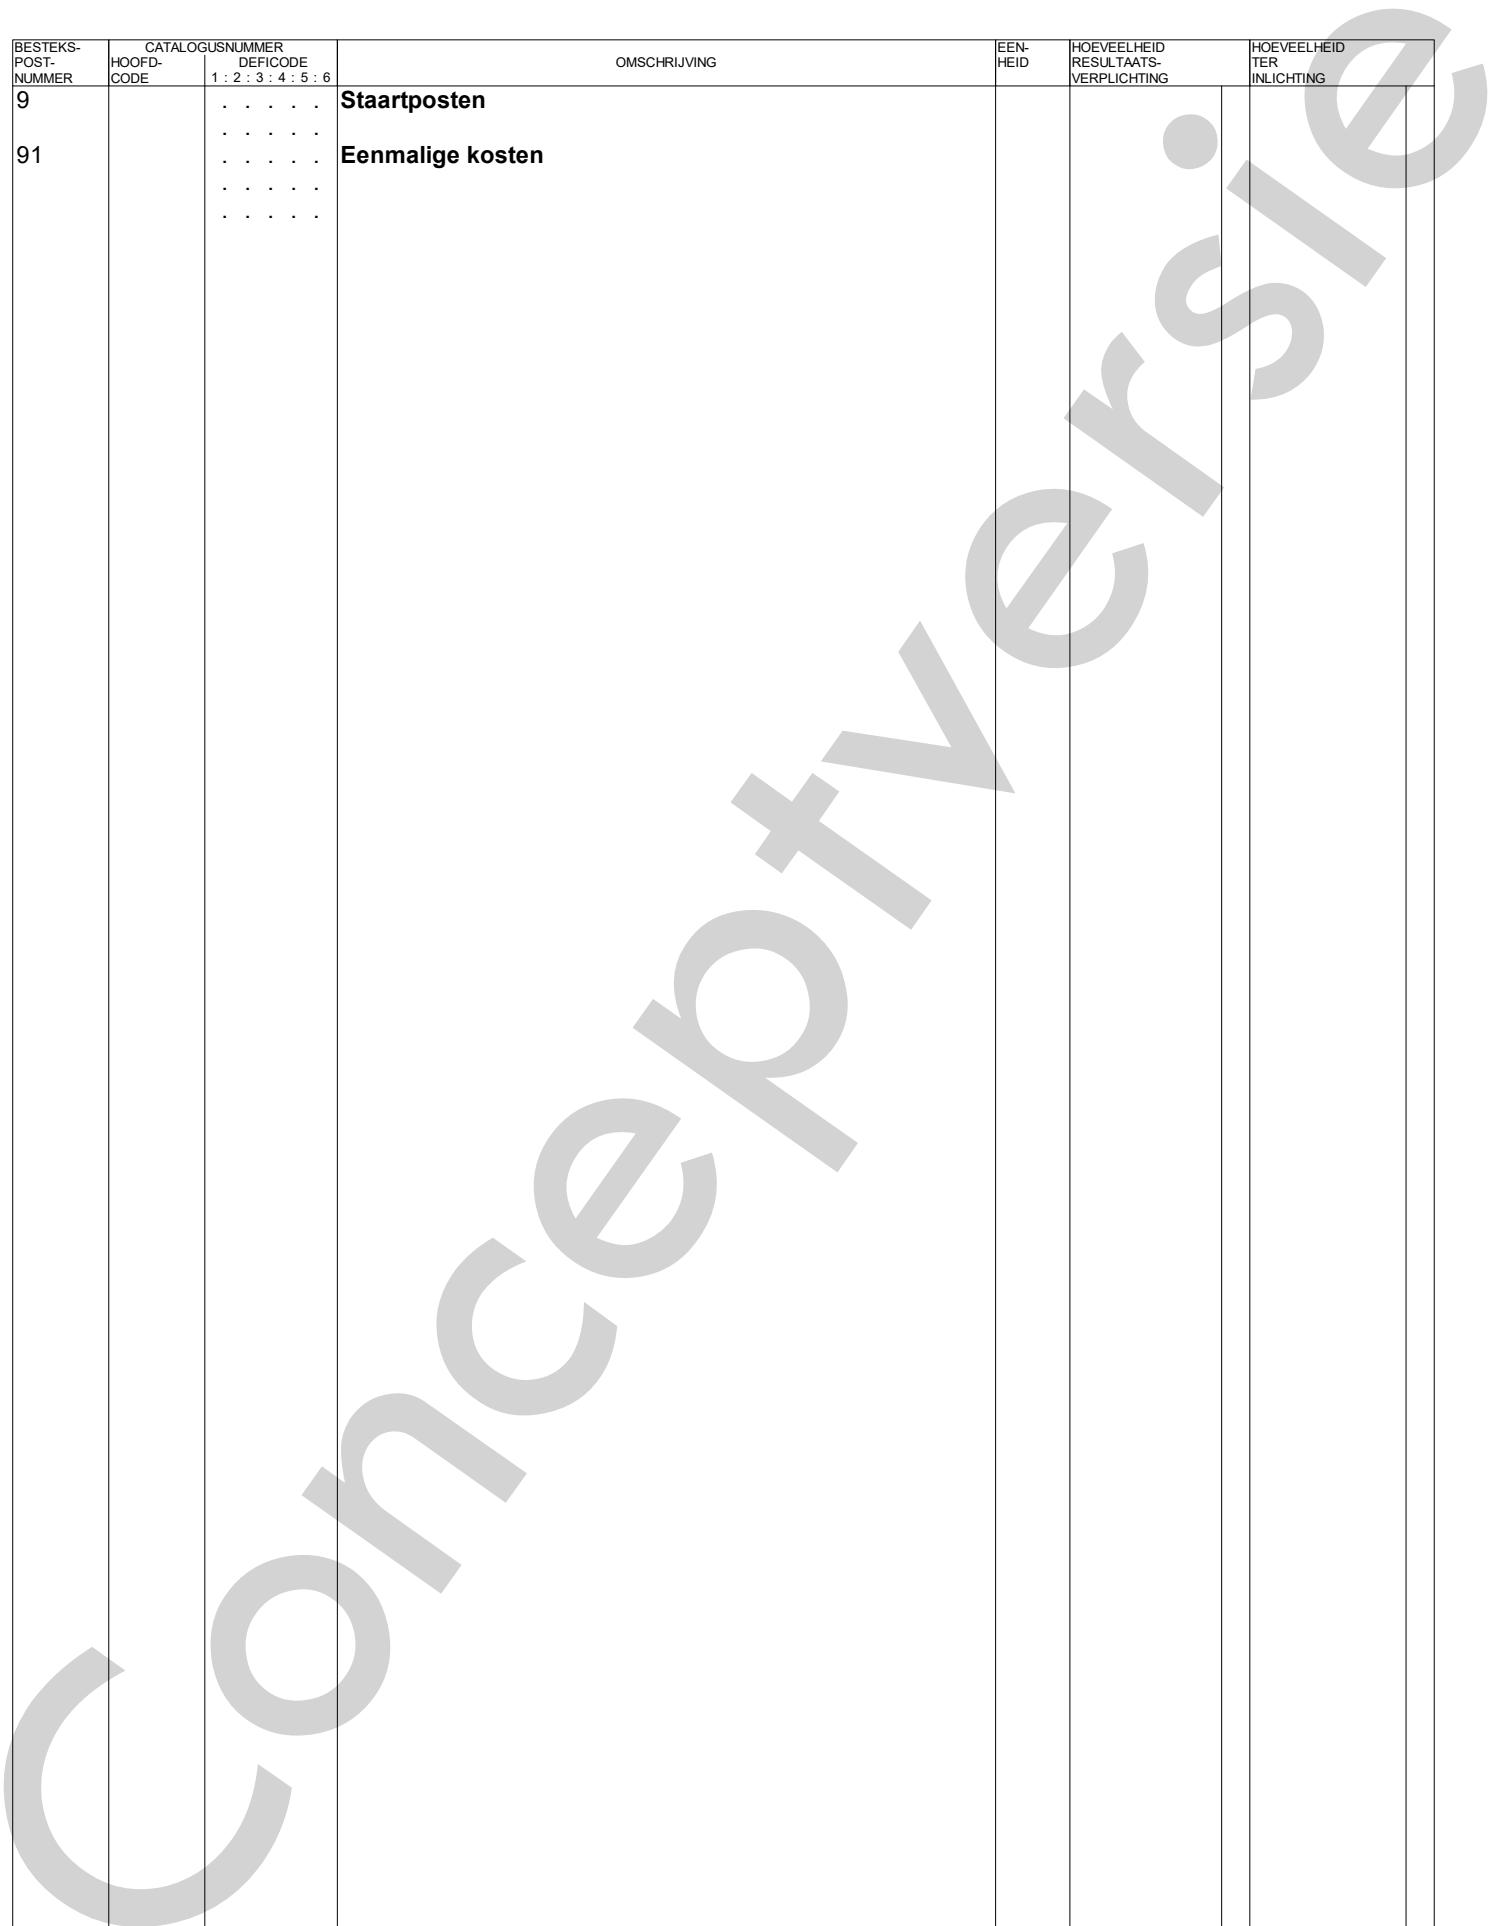

3. Bepalingen

Conceptversie

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

07 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

08 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen**83 0 Elementenverhardingen, algemeen****83 01 Begrippen****83 01 06 TTE Multidrain**

- 01 TTE Multidrain elementen zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic (C02 neutraal).
De statische belastbaarheid bedraagt 17 kN (ca. 15 ton) op basis van DIN 53454.
Belastbaarheidsklasse: VK 600 / SLW 60 goedgekeurd tot 20 ton aslast.
- 02 Materialen worden geleverd op pallet; totaal 28,8 m² (90 st) per pallet.
Palletgrootte; L × B × H: 123 × 83 × 200 cm
Max. belading per vrachtwagen; 30 pallets (=864 m²)
- 03 Maatvast overeenkomstig ISO 11359
Drukstabil volgens DIN EN ISO 604
Aslast tot 20 t (VK 200 / SLW 60) volgens DIN 1072
- 04 UV-stabiel overeenkomstig DIN 4892-3
Weersbestendigheid overeenkomstig DIN EN 438-2 nummer 19
- 05 Getest op PAK en zware metalen volgens ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38415-T06
- 06 Milieuneutraal volgens DIN 38415-T06 / DIN 38412 - L30 / DIN 38412 - L33
- 07 Chemicaliënbestendig tegen gedeïoniseerd water, benzine, motorolie, bijtende soda, zoutzuur

83 02 Eisen en uitvoering**83 02 01 Afwerken aardebaan**

- 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 02 02 Funderingsconstructie TTE Multidrain

- 02 De funderingsconstructie dient te bestaan uit HL-BVB Grastegelfundatie 70-45
Verwerking
- Conform RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.07.
Aanvullend
- Uiteindelijke verdichtingsgraad dient vastgesteld te worden tussen de 95% en 100%.
- Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.
- Na aanbrengen direct afwerken met een straatlaag of tijdelijk afdekken met een niet waterdoorlatend doek.
- Na aanbrengen het substraat niet meer betreden of berijden totdat de straatlaag volledig afgewerkt is.
- 03 De straatlaag dient te bestaan uit HL-BVB Grastegelfundatie 60-40
Verwerking:
- Conform RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.07.
Aanvullend
- Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.
- Na aanbrengen direct afwerken met een straatlaag of tijdelijk afdekken met een niet waterdoorlatend doek.
- Na aanbrengen het substraat niet meer betreden of berijden totdat de straatlaag volledig afgewerkt is.

HFD PAR ART LID

83 02 03 Afvullen TTE Multidrain

01 Voor het afvullen van de TTE Multidrain dient HL-BVB Grastegelsubstraat + graszaad te worden gebruikt.

Verwerking

- Conform RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven van groenvoorzieningen minimaal 15cm boven GHG / grondwaterpeil

Aanvullend

- Substraat tot 1 cm onder de grastegels afvullen.

Behoort bij: TTE voorbeeldbestek

TTE voorbeeldbestek

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: TTE voorbeeldbestek voor TTE voorbeeldbestek (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens

zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: TTE voorbeeldbestek

TTE voorbeeldbestek

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Aanbrengen TTE roosters.				
100010	Aanbrengen TTE MultidrainPLUS, 800 x 400 x 62 mm.	m2	100,00	V	
100020	Aanbr. TTE groen 800 x 400 x 62 mm, incl. gras.	m2	100,00	V	
100030	Aanbr. TTE klinkers 800 x 400 x 62 mm, incl. stenen.	m2	100,00	V	
100040	Aanbr. TTE mineraal 800 x 400 x 62 mm, incl. vulling.	m2	100,00	V	
100050	Aanbr. TTE hakselhout 800 x 400 x 62 mm, incl. vulling.	m2	100,00	V	
2	Aanbrengen markeringsstrepen en loopvlakken.				
200010	Aanbr. markeringsstrepen en loopvlakken TTE MultiDrainPlus.	m2	10,00	V	
200020	Aanbr. markeringsstrepen en loopvlakken TTE groen.	m2	10,00	V	
200030	Aanbr. markeringsstrepen en loopvlakken TTE mineraal.	m2	10,00	V	
3	Bijkomende werkzaamheden.				
300010	Pasmaken TTE roosters d.m.v. zagen.	m	100,00	V	
300020	TTE MultiDrainPlus en Groen - water geven.	keer	10,00	V	
300030	TTE MultiDrainPlus en Groen -maaien.	m2	100,00	V	
300040	TTE MultiDrainPlus en Groen - mesten.	m2	100,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				